

LINHA COMPLETA DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO



MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO

(Modelos: Resiljet tipo 1 e 2, Armtex tipo 5 e Mangueira semi-rígida (mangotinho))



As mangueiras de combate a incêndio, são fabricadas e testadas, em conformidade com as normas ABNT NBR 11861 e EN 694, assegurando o alto padrão da qualidade Resil.

São fornecidas nos comprimentos 15,20,25 e 30 metros.

Na hora de comprar mangueiras de combate a incêndio, exija Resil.

RESIL, QUEM CONHECE CONFIAM

RESILJET - TIPO 1

Mangueira com reforço têxtil confeccionada 100% em fio de poliéster de alta tenacidade, tecimento horizontal (tipo tela), na cor branca e tubo interno de borracha sintética.

Leve, compacta e resistente à deterioração por fungos e bolor, é adequada tanto para áreas internas quanto externas.

Norma ABNT NBR 11861

RESILJET - TIPO 2

Mangueira com reforço têxtil confeccionada 100% em fio de poliéster de alta tenacidade, tecimento horizontal (tipo tela), na cor branca e tubo interno de borracha sintética. Resistente e flexível, é adequada tanto para áreas internas como externas. A mangueira 65mm possui uma resistência a abrasão mais elevada.

Norma ABNT NBR 11861

MANGUEIRA SEMI-RÍGIDA

Mangueira constituída de uma capa simples, com tecimento entrelaçado em monofilamento de poliéster.

Norma EN 694

ARMTX - TIPO 5

Mangueira confeccionada em composto sintético de borracha, especialmente formulada para assegurar máxima resistência à abrasão, as altas temperaturas, as agressões de produtos químicos e envelhecimento. Facilidade de manuseio, transporte e excepcional adaptação a qualquer situação de luta contra o fogo. O reforço têxtil que se integra ao seu desenho e as características dos materiais empregados, asseguram melhor raio de curvatura e uma grande vazão, sem perda de carga. Essa mangueira é extremamente resistente e muito recomendada para utilização nos mais diversos e agressivos ambientes.

Norma ABNT NBR 11861



100% Brasileira



ISO 9001 TS
14001 16949





MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO

RESIL

QUEM CONHECE CONFIAMOS!

Tipo 1: Destinada a Edifícios Residenciais.

RESILJET PREDIAL: \varnothing 40 mm (1. 1/2")



NORMA ABNT
NBR 11861

Pressão de Trabalho

kPa
(mínimo)

980

kg/cm²
(mínimo)

10

Pressão de Prova

2060

21

Pressão de Ruptura

3430

35

Tipo 2: Destinada a Edifícios Comerciais, Industriais e Corpos de Bombeiros.

RESILJET INDUSTRIAL:

\varnothing 40 mm ou \varnothing 65 mm
(1. 1/2") ou (2. 1/2")



NORMA ABNT
NBR 11861

Pressão de Trabalho

kPa
(mínimo)

1370

kg/cm²
(mínimo)

14

Pressão de Prova

2745

28

Pressão de Ruptura

4120

42

Tipo 5: Destinada a Corpos de Bombeiros, Indústrias Químicas e Área Naval.

ARMTEX INDUSTRIAL:

\varnothing 38 mm ou \varnothing 65 mm
(1. 1/2") ou (2. 1/2")



NORMA ABNT
NBR 11861

Pressão de Trabalho

kPa
(mínimo)

1370

kg/cm²
(mínimo)

14

Pressão de Prova

2745

28

Pressão de Ruptura


4120

42

Revestimento estriado para facilitar o deslizamento longitudinal e reduzir o desgaste


Parede interior lisa, que reduz o coeficiente de atrito da passagem de água. Sua composição está preparada para resistir, aos aditivos químicos que, com frequência, são adicionados à água para melhorar a sua eficácia no combate aos incêndios.

Reforço textil fabricado com fibras sintéticas de alta tenacidade. A confecção em modernos teares circulares, permite que as fibras fiquem livres de tensões, proporcionando a máxima qualidade e durabilidade do produto.

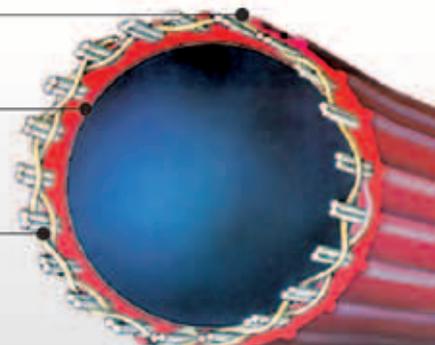

Tipo Mangotinho: Destinada a Edifícios Residenciais, Comerciais e Industriais.

MANGUEIRA SEMI RÍGIDA: \varnothing 25 mm (1")



NORMA
EN 694

Pressão de Trabalho

kPa
(mínimo)

1200

kg/cm²
(mínimo)

12

Pressão de Prova

2400

24

Pressão de Ruptura

4200

42



SÃO PAULO (Matriz)
Vendas: 0800 70 RESIL
0800 70 73745
Tel. +55.11.2178-8100
Fax +55.11.2178-8087
comercio@resil.com.br

MINAS GERAIS
(Filial-Betim)
Representante:
Tel. 0800 7220097

RIO GRANDE DO SUL
(Filial-Gravataí)
Representante:
Tel. 0800 7220091

PARANÁ
(Filial-Curitiba)
Representante:
Tel. 0800 7220093

PERNAMBUCO
(Filial-Recife)
Contato:
Tel. 0800 7073745

100% Brasileiro



Representantes de outras regiões
consulte www.resil.com.br