

# LINHA COMPLETA DE EXTINTORES DE BAIXA PRESSÃO



## EXTINTORES INDUSTRIAIS COM CARGA DE PÓ BC/ABC 4 A 12 kg, ÁGUA/ESPUMA 10 L

### CORPO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO

#### Pó 4,6,8 e 12 kg, Água 10 L e Espuma 10 L:

- Conformado em cilindro e soldado longitudinalmente por resistência elétrica e MIG.

#### Acabamento:

- Tratamento superficial por *spray* anti-corrosão e preparação da pintura eletrostática à pó epoxi (tinta e processo ecologicamente corretos).

#### Extintor de Água/Espuma 10 L:

- Tratamento interno anti-corrosão à base de resina de poliéster, proporcionando total isolamento entre a água e a chapa. Não reage e nem interage com a água, ou espuma.

### VÁLVULA DE METAL: (APLICADA EM TODA LINHA)

- Corpo forjado em latão de primeira linha •
- Cabo e gatilho pintados com tinta epoxi (pó), de formato anatômico facilitando o manuseio •
- Mola interna de aço inoxidável •

### Mangueira:

- Comprimento projetado para cada capacidade extintora
- Bocal em PEAD (Polietileno de alta densidade) com cores específicas para identificação de cada modelo.
  - Sistema hidráulico de empatação
- Mangueira do extintor de espuma com difusor em polipropileno, assegurando maior durabilidade.
  - Componentes fabricados e controlados pelo sistema da qualidade Resil.

## TODOS OS EXTINTORES RESIL, SÃO TESTADOS 100% HIDROSTATICAMENTE

(Fornecidos montados já com os suportes de parede e embalagens individuais, que protegem e garantem o produto)



100% Brasileira



ISO 9001 TS  
14001 16949





# EXTINTORES BAIXA PRESSÃO


**RESIL**  
**QUEM CONHECE CONFIAMOS!**

**GARANTIA**  
**1 Ano**



R 956/2 R 957/1 R 958/2 R 959/1 R 960 R 916/1 R 917 R 918/1 R 919/1 R 929

Fornecemos todos os componentes originais de reposição para a manutenção de extintores.

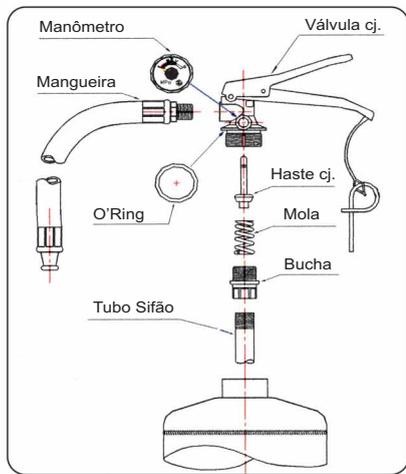

## EXTINTORES PORTÁTEIS | PRESSURIZAÇÃO DIRETA

Especificações	Pó				Água	Espuma
	R 956/2	R 957/1	R 958/1	R 959/1		
Classe de fogo BC	R 956/2	R 957/1	R 958/1	R 959/1	Classe A	Classe AB
Classe de fogo ABC	R 916/1	R 917	R 918/1	R 919/1	R 960	R 929
Carga	4 kg	6 kg	8 kg	12 kg	10 L	10 L
Gás Expelente	N2	N2	N2	N2	N2	N2
Diâmetro Recipiente (mm)	137	137	175	175	175	175
Altura Extintor (mm)	470	608	510	680	660	660
Peso total (kg)	6,77	9,55	12,00	19,20	14,88	14,88
Cap.extintora Pó BC	20BC	20BC	30BC	40BC	-	-
Cap.extintora Pó ABC	2A-20BC	3A-20BC	4A-30BC	6A-40BC	-	-
Cap.extintora	-	-	-	-	2A	2A-10B



Veja ao lado, a tabela de utilização dos extintores Resil de acordo com a classificação de Fogo ABC.

CLASSES DE FOGO	PÓ BC	PÓ ABC	CO <sub>2</sub>	ÁGUA	ESPUMA
<b>A</b> APARAS DE PAPEL, MADEIRA		●		●	●
<b>B</b> LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS	●	●	●		●
<b>C</b> EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	●	●	●		
<b>NORMA ABNT-NBR</b>	10721	10721	11716	11715	11751

## LINHAS ESPECIAIS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO



Extintores desenvolvidos especialmente para uso em ambientes altamente corrosivos (marinho e produtos químicos).

**GARANTIA**  
**5 Anos**



**GARANTIA**  
**ESTENDIDA**  
**3 Anos**

- Extintores com carga de pó 4, 6, 8 e 12 kg
- Cabo e gatilho pintados com epóxi
- Cinta plástica (presilha da mangueira)
- Mangueira de borracha e bico de latão



**GARANTIA**  
**5 Anos**

Extintor especialmente desenvolvido para uso em residências, embarcações, camping, trailers. É eficaz no combate a todos os tipos de princípios de incêndio. Grande capacidade extintora! Carga 0,9 kg de pó ABC.



**SÃO PAULO (Matriz)**  
 Vendas: 0800 70 RESIL  
 0800 70 73745  
 Tel. +55.11.2178-8100  
 Fax +55.11.2178-8087  
 comercio@resil.com.br

**MINAS GERAIS**  
 (Filial-Betim)  
 Representante:  
 Tel. 0800 7220097

**RIO GRANDE DO SUL**  
 (Filial-Gravataí)  
 Representante:  
 Tel. 0800 7220091

**PARANÁ**  
 (Filial-Curitiba)  
 Representante:  
 Tel. 0800 7220093

**PERNAMBUCO**  
 (Filial-Recife)  
 Contato:  
 Tel. 0800 7073745

100% Brasileira  
  
 Representantes de outras regiões  
 consulte www.resil.com.br

